

ДО
ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

Община - Симеоновград п.к. 6490
Общинска администрация

Регистрационен индекс № дата

C-3145/04.07.2018г.
h. 14:38

Относно: Публикувано запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на строително – монтажни работи за проект: „ Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ „Отец Паусий“ УПИ VI, кв.44а по рег.план на гр.Симеоновград

О Ф Е Р Т А

ОТ

ЕТ “Капител – Пантелей Сивков“
седалище и адрес на регистрация: гр.Кърджали, ул“Цар Калоян“ 5,бл.2,ап.14

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на публикувана техническа спецификация за пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане за проект: „ Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ „Отец Паусий“ УПИ VI, кв.44а по рег.план на гр.Симеоновград

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена от **89 690.01** лева (осемдесет и девет хиляди шестстотин и деветдесет лева и една стотинки) без включен ДДС или **107 628,01** лева (сто и седем хиляди шестстотин двадесет и осем лева и една стотинки) с включен ДДС.

Валидността на нашето предложение е 180 (сто и осемдесет) календарни дни

Дата 02.07.2018 г.

.....

Подпис и печат:

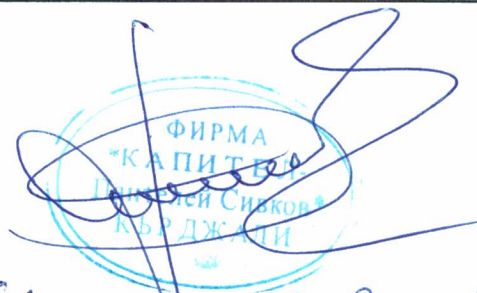
/Пантелей Сивков – единичен търговец/

Обект: "Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ „Отец Паисий“ УПИ VI, кв.44а по рег.план на гр.Симеоновград

Количествена сметка

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед. цена	Общо
Част Електрическа					
1	Присъединяване към ел. мрежа: доставка и монтаж на към съществуващи шини в ГРТ на 1 бр. автоматичен предпазител 25А/1р, 1 бр. контактор 25А/1р, 1 бр. автоматичен предпазител 6А/1р, 1 бр. ел. часовник за управление с вградени часовете за изгрев и залез за всеки ден от годината, 1 бр. бутон за монтаж на фасада на табло, 1 бр. трипозиционен превключвател 1-0-2 и опроводяване по приложена схема	бр.	1	2700	2 700,00 лв.
2	Доставка и монтаж на кабелен ПВХ панел-канал 40x40мм с капак	м	7	4,6	32,20 лв.
3	Трасиране на кабелна линия	м	17	1,78	30,26 лв.
4	Направа на изкоп с размери 80/40см	м	17	10,95	186,15 лв.
5	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка на изкоп	м	17	16,85	286,45 лв.
6	Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф16мм	м	15	2,56	38,40 лв.
7	Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм	м	35	2,93	102,55 лв.
8	Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф42мм	м	20	3,96	79,20 лв.
9	Полагане на сигнална ПВХ лента	м	17	1	17,00 лв.
10	Зариване и машинно трамбоване на изкоп	м	17	5,6	95,20 лв.
11	Възстановяване на настилка	м ²	17	15	255,00 лв.
13	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x4мм ²	м	55	25	1 375,00 лв.
14	Доставка и изтегляне на кабел СВТс 3x1,5мм ²	м	20	19	380,00 лв.
15	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия IP65 с вграден предпазител 10А	бр.	2	25	50,00 лв.
16	Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP44 с клема	бр.	2	18	36,00 лв.
17	Доставка и монтаж на осв. тяло прожектор с LED 200W, IP65 комплект с монтажна планка/рогатка	бр.	4	300	1 200,00 лв.
18	Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението R≤20Ω с 2бр. колове от цинкована стомана 63/63/5мм	бр.	2	55	110,00 лв.
19	Доставка и монтаж на желязна цинкована шина 30/3мм	м	110	5,2	572,00 лв.
20	Направа на галванична връзка с електродъгова заварка с дължина на заваръчния шев минимум 80мм	бр.	4	7	28,00 лв.
Част: Конструкции					
1	Пердашена армирана бетонова настилка до 12см от бетон В25 и армировка В500-В и полиетиленово фолио под настилка	м ²	527,00	40,50	21 343,50 лв.
2	Ръчен изкоп за бетонни единични фундаменти	м ³	0,50	32,00	16,00 лв.
3	Направа на бетонни единични фундаменти за монтаж на стълб за осветление	м ³	0,50	150,00	75,00 лв.
4	Доставка и монтаж на бм. стоманени стълбове за осветление от профил 60/60/4мм	бр.	2,00	200,00	400,00 лв.
Част Геодезия					
I. Подготовка и разчистване на терена					0,00 лв.
1	Изрязване на асфалтова настилка	м	93	2,2	204,60 лв.
2	Разбиване и разтрошаване на асфалтова настилка с дебелина 10 см	м ²	605	5,6	3 388,00 лв.

3	Извозване на разтрошена асфатова настилка и трошено-каменен основен пласт на разст. 3км на депо	м ³	61	16,5	1 006,50 лв.
II. Земни работи					0,00 лв.
1	Изкоп на земни маси	м ³	315	6	1 890,00 лв.
2	Насип на земни маси	м ³	5	14	70,00 лв.
3	Уплътняване и профилиране на земната основа	м ²	535	21,7	11 609,50 лв.
III. Стоително монтажни работи					0,00 лв.
1	Доставка и полагане на Минерал бетон 0-48мм - 10 см	м ³	54	28	1 512,00 лв.
2	Доставка и монтаж на бордюри градински тип 8/16/50 см	м ¹	100	28,65	2 865,00 лв.
3	Доставка и монтаж на паркинг елементи 60/40 см	м ²	110	4,7	517,00 лв.
4	Доставка и полагане на изравнителен пласт пясък 5 см под паркинг елементите	м ³	5	32	160,00 лв.
5	Бетон С8/10 за връзка паркинг елемент - съществуваща настилка	м ³	2	160	320,00 лв.
Част Архитектура					0,00 лв.
I. Доставка и монтаж на настилка и оборудване за игрище					0,00 лв.
1	Доставка и монтаж наизкуствена спортна трева за мултиспорт, вкл. лепило, лента, разчертаване	м ²	527,00	42,5	22 397,50 лв.
2	Доставка и монтаж на мултифункционална врата за мини-футбол с баскетболна надстройка: Врата за футбол от стомана 3x2 м с баскетболен кош: - комплектът включва - врата 3x2 м, конзола за баскетбол, табло, ринг и мрежа за баскетбол - горещо цинкувана или прахово боядисана конструкция	бр	2,00	2650	5 300,00 лв.
3	Доставка и монтаж на спортно оборудване за волейбол: Опъвателни стълбове за волейбол от усилен алуминиев профил 120 x 100 комплект с мрежа (професионални) – с гилзи за вграждане в земята. Стълбовете да отговарят на изискванията за безопасност - EN – 1271	бр	1,00	1890	1 890,00 лв.
II. За пейки и зона за смени					0,00 лв.
1	Доставка и монтаж пейки: носещи елементи – тръбна конструкция; Обработка на метала – грунд и автосмайл лак; Начин на закрепване – анкерни болтове или железобетон; Брой места за сядане – 3; Размери – 140x50x44см	бр	48,00	140	6 720,00 лв.
2	Доставка и монтаж на метален кош за отпадъци L: 50 см В: 32 см Н: 90 см 30 L	бр	8,00	54	432,00 лв.
				Всичко:	89 690,01 лв.
				20% ДДС:	17 938,00 лв.
				Общо:	107 628,01 лв.


 (Франгелей Сивков -
 едноличен търговец)